

TY-B100-V2 取扱説明書 (ver.2.5.0差分)

ver.2.5.0 更新内容

追加

- ・累積カウント上限を999回に増加できるようにしました。
- ・USBカメラL-837に対応しました。

変更


- ・カメラ変更画面で接続されているカメラの名前を表示するように変更しました。

[目次に戻る](#)

ver.2.5.0 追加機能説明

累積カウント999回設定方法

累積カウントの上限数を4回または999回で選択可能です。
設定画面の「カスタム設定」ボタンから設定を行います。

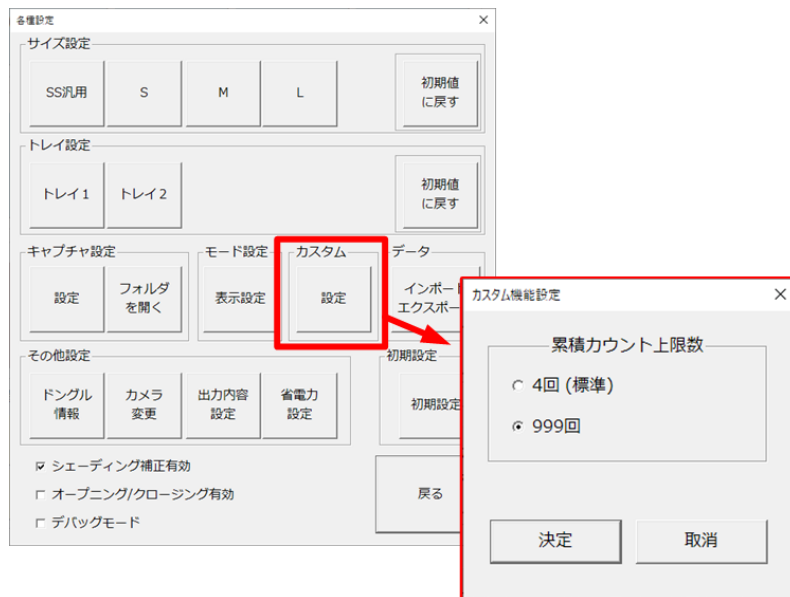

[目次に戻る](#)


累積カウント999回設定時の仕様

累積カウントの上限数を999回に設定すると下記の機能の仕様が変わります。

<カウントメモリの表示>

画面左上のカウントメモリには直近4回の結果を表示します。

「リスト」ボタンをタッチすると、過去の全結果を表示することができます。

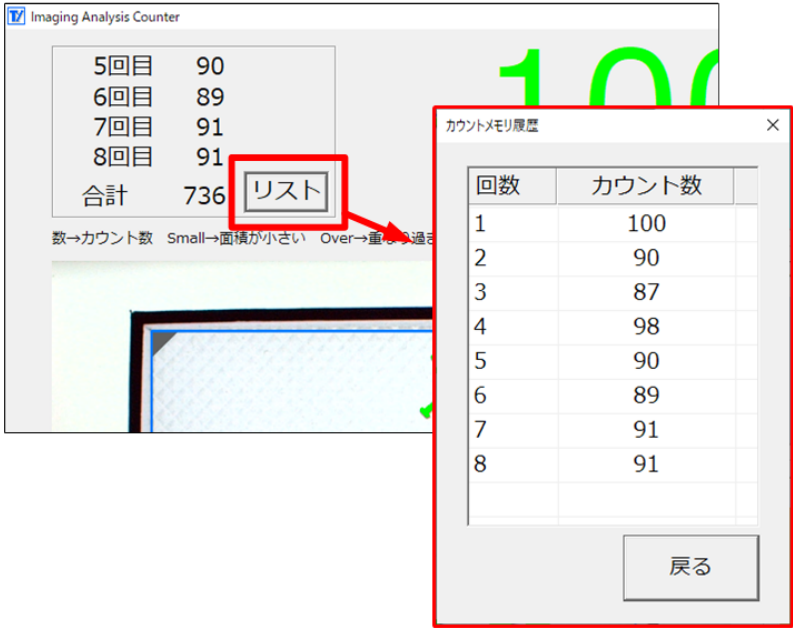

<データ出力>
ラベル発行・シリアル通信などでカウント結果を出力する際、出力内容が変わります。(下記表を参照)

	4回設定時	999回設定時
日付・時刻	○	○
製品コード	○	○
担当者コード	○	○
カウント結果(合計値)	○	○
カウント結果(1回目)	○	× (0と表示)
カウント結果(2回目)	○	× (0と表示)
カウント結果(3回目)	○	× (0と表示)
カウント結果(4回目)	○	× (0と表示)
カウント結果(判定)	○	○

Point

- 上限数を999回に設定している場合は1～4回目のカウント結果は0と出力します。


カウント数(合計) : 169
カウント数(1) : 0
カウント数(2) : 0
カウント数(3) : 0
カウント数(4) : 0

(ラベル発行時の例)

[目次に戻る](#)

カメラ変更画面の表示変更

カメラ設定画面を開いた際、PCに接続されているカメラの一覧を表示します。
「L-835」または「L-837」を選択して「OK」をタッチしてください。

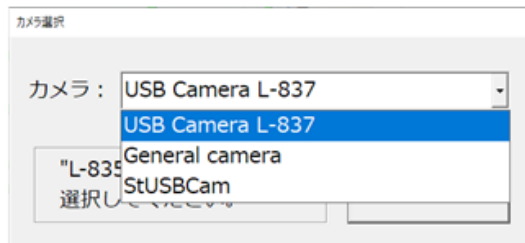

[目次に戻る](#)